



Punte a 4 taglianti per martelli perforatori/tassellatori


In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, temperato - ISO 5468

Attacco SDS-MAX

Con 4 taglianti a "X", disposti su 2 diversi livelli, in acciaio

al carbonio con punta autocentrante

Adatte per una penetrazione più veloce nel materiale, elevate prestazioni anche durante il contatto con il fondino in cemento armato e fori perfetti Di lunga durata e ottima resistenza alle vibrazioni

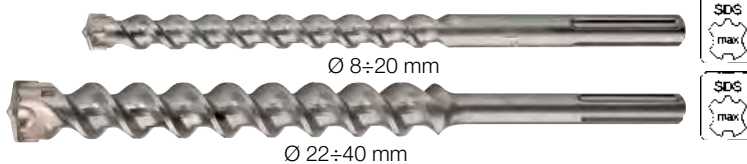

| Ø d mm | Codice B 3635 | B 3635 Cad. € | Lungh. totale mm | Lungh. elica mm | Ø d mm | Codice B 3635 | B 3635 Cad. € | Lungh. totale mm | Lungh. elica mm | Ø d mm | Codice B 3635 | B 3635 Cad. € | Lungh. totale mm | Lungh. elica mm |
|--------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|--------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|--------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 8 | 0834 | | 340 | 200 | 18 | 1854 | | 540 | 400 | 25 | 2552 | | 520 | 400 |
| 10 | 1034 | | 340 | 200 | 18 | 1894 | | 940 | 800 | 25 | 2592 | | 920 | 800 |
| 12 | 1234 | | 340 | 200 | 20 | 2013 | | 1320 | 1200 | 28 | 2837 | | 370 | 250 |
| 12 | 1254 | | 540 | 400 | 20 | 2032 | | 320 | 200 | 28 | 2857 | | 570 | 450 |
| 12 | 1269 | | 690 | 550 | 20 | 2052 | | 520 | 400 | 30 | 3037 | | 370 | 250 |
| 14 | 1434 | | 340 | 200 | 20 | 2092 | | 920 | 800 | 30 | 3057 | | 570 | 450 |
| 14 | 1454 | | 540 | 400 | 22 | 2213 | | 1320 | 1200 | 32 | 3213 | | 1320 | 1200 |
| 15 | 1534 | | 340 | 200 | 22 | 2232 | | 320 | 200 | 32 | 3237 | | 370 | 250 |
| 15 | 1554 | | 540 | 400 | 22 | 2252 | | 520 | 400 | 32 | 3257 | | 570 | 450 |
| 16 | 1634 | | 340 | 200 | 22 | 2292 | | 920 | 800 | 32 | 3292 | | 920 | 800 |
| 16 | 1654 | | 540 | 400 | 24 | 2452 | | 520 | 400 | 38 | 3857 | | 570 | 450 |
| 16 | 1694 | | 940 | 800 | 25 | 2513 | | 1320 | 1200 | 40 | 4057 | | 570 | 450 |
| 18 | 1834 | | 340 | 200 | 25 | 2532 | | 320 | 200 | | | | | |



Adattatori per punte con attacco SDS-plus

Con attacco SDS-MAX

Lunghezza totale 220 mm

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|---|
| Codice B 3658 9100 | B 3658/91 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------|--------|---|



Con attacco millerighe

Lunghezza totale 220 mm

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|---|
| Codice B 3658 9200 | B 3658/92 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------|--------|---|



Con attacco per trapani HITACHI

Per Hitachi DH28Y/DH38YB - Hitachi VRY 38 - Makita 8035

Lunghezza totale 220 mm

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|---|
| Codice B 3658 9300 | B 3658/93 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------|--------|---|



Adattatore per trapani e avvitatori con attacco SDS-plus e filettatura 1/2" x 20 UNF

Per forare senza il movimento di percussione - Lunghezza totale 60 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice E 1122 2000 | E 1122/2 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



Frese a corona

In acciaio al cromo-nichel-molibdeno

Con taglianti in metallo duro - Esecuzione brunita e temperata

Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato, ceramica, tegole

Per impiego con trapani a rotazione e percussione - Foro filettato M 16

| Diametro tagliente | mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 68 | 80 | 90 |
|------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Codice | B 3638 | 0025 | 0030 | 0035 | 0040 | 0050 | 0068 | 0080 | 0090 |
| B 3638 | Cad. € | | | | | | | | |
| N° dei taglianti | | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Profondità di foratura | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 60 | 60 |
| Lunghezza totale | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 | 80 |

Attacchi di manovra - Con attacco filettato M 16

Si impiegano con punta da centro B 3638/6

B 3638/4 - Attacco macchina 11 mm - Lunghezza totale 100 mm

B 3638/5 - Attacco macchina SDS-plus - Ø 10 mm - Lunghezza totale 105 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice B 3638 4100 | B 3638/4 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice B 3638 5105 | B 3638/5 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



Punta di centratura Ø 9 mm - Per attacchi B 3638/4 e B 3638/5

Lunghezza totale 120 mm

| | | | |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice B 3638 6009 | B 3638/6 | Cad. € | 1 |
|--------------------|----------|--------|---|



Frese a corona completa di accessori

Kit composto da:

1 fresa a corona B 3638 - 1 attacco B 3638/5 - 1 punta di centratura B 3638/6

| Diametro tagliente | mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 68 | 82 | 90 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Codice | B 3638 | 9025 | 9030 | 9035 | 9040 | 9050 | 9068 | 9082 | 9090 |
| B 3638/9 | Cad. € | | | | | | | | |

